

Iso-Cab

Cabine de Grenailage / Corindonnage / Microbillage

à jet libre dans un conteneur Iso 20"

Suivant normes : INRS n° 14 - ED 768
Décapage, dessablage, dépolissage au jet libre en cabine, norme NF X 35 - 103, Normes Machines, CE.

Dimensions utiles de la cabine :

Longueur : 6 000 mm
Largeur : 2 350 mm
Hauteur : 2 400 mm

Notre offre comprend, suivant nos caractéristiques technologiques ci-après :

1. Enceinte de sablage comprenant :

- conteneur "premier voyage" Iso 20",
- structure acier renforcée étanche,
- porte double battants blindée caoutchoutée avec porte de secours,
- sol acier 4 mm,
- caoutchouc pendulaire 3 mm avec protection basse acier 120 mm,
- luminaire blindé étanche avec vitres incassables,
- 6 éclairages LED 200 watts : 120 000 lumens,
- coffret électrique avec sécurité de portes et de fonctionnement.

2. Ventilation et dépeussierage comprenant :

- dépoussiéreur à cartouches spécial corindon,
- fabrication spéciale blindée épaisseur 3 et 5 mm,
- moto-ventilateur 11 kW, 3 000 tr/mn, 83 db,
- débit 11 000 m³/h à 220 mm CE,
- surface filtrante : 150 m²,
- cartouches en polyester 250 gr/m²,
- rejet inférieur à 1 mg/m³,
- décolmatage automatique,
- mesure électrique du colmatage des cartouches.

3. Recyclage de l'abrasif comprenant :

- système de nettoyage de l'abrasif par flux d'air,
- dépoussiéreur par brasage de l'abrasif,
- aspiration des poussières par le dépoussiéreur,
- élimination des gros déchets par tamis.

4. Sableuse et équipements du sableur comprenant :

- sableuse industrie 200 litres à poste fixe avec tamis et couvercle,
- distributeur d'air 2" avec soufflette 8 mm,
- lance de sablage 25 x 39 avec buse et commande électrique,
- commande électrique par électrovanne et pneumovanne caoutchoutée,
- équipement complet du sableur : filtre à air bi-étage, casque panoramique avec réchauffeur d'air Vortex, combinaison et gants tout cuir,
- enrouleur inox pour lance et tuyaux.

5. Services comprenant :

- documentation complète,
- pièces d'usure pour 1 an,
- tout consommable et pièce de sablage en stock livré sous 24/48 h.

6. Mise en service comprenant :

- cabine entièrement montée et testée usine,
- cabine prête à l'emploi après raccordement électrique & pneumatique,
- cabine utilisable en extérieure et déplaçable facilement.

7. Garantie :

Constructeur : 5 ans pièces

Iso-Cab :

Montant HT de la fourniture tout compris : 32 000 €

Iso-Cab.m :


Cabine de microbillage ou abrasifs légers : sans caoutchouc et protection basse.
Montant HT de la fourniture tout compris : 29 500 €

Délai de livraison : dispo sauf vente

Conditions de paiement : 100 % à la commande par virement,

Options :

- transport : en sus
- compresseur : voir site
- Atex : cartouches antistatiques (nbre 6) : 792 € ht
- Atex : évent d'explosion + déviation du flux vers le haut : 1 760 € ht

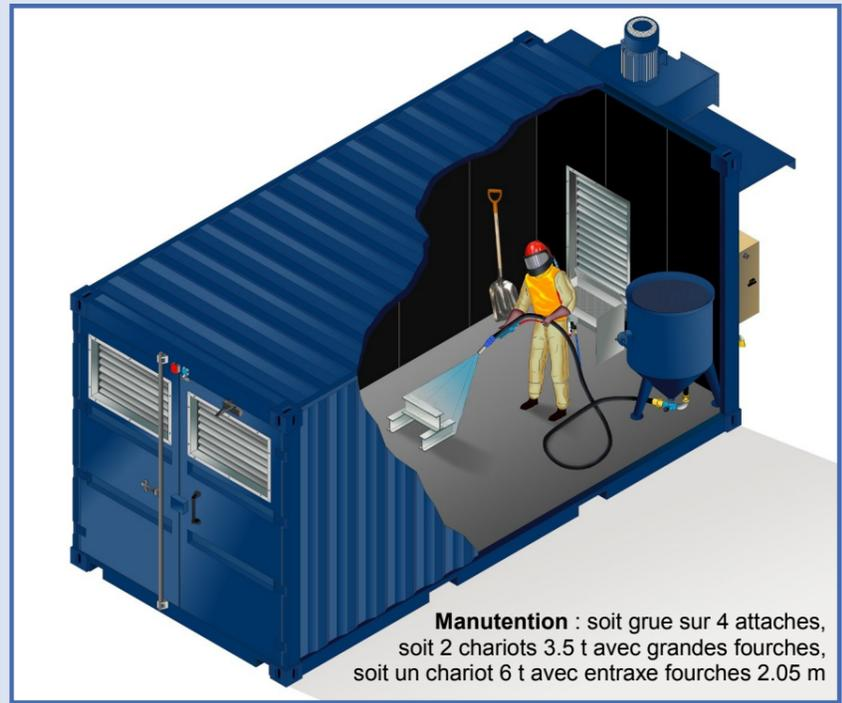

Manutention : soit grue sur 4 attaches, soit 2 chariots 3.5 t avec grandes fourches, soit un chariot 6 t avec entraxe fourches 2.05 m

